


Ürün Tanımı

SKYPLAST® VP-P PVC Geomembran, vakumlu çatı sistemleri ve açıkta kullanılan çatı uygulamaları için geliştirilmiş, polyester file donatılı PVC su yalıtım membranıdır. Vakum çatı sistemlerinde serbest serim yöntemiyle uygulanır ve sistem prensibine uygun şekilde, tam mekanik sabitleme veya yapıştırma gerektirmez.

Hem sıcak hem de soğuk vakum çatı sistemlerinde kullanılabilir; düz, eğimli ve kavisli tüm çatı geometrilerine uygundur. Polyester file donatısı sayesinde yüksek boyutsal kararlılık ve yırtılma dayanımı sağlar, rüzgâr yüklerine karşı güvenli performans sunar.

Membran, esnekleştirilmiş PVC esaslıdır ve yüksek–düşük sıcaklıklara dayanım sağlayan stabilizatörler içerir. UV dayanımlı ve alev geciktirici yapısı sayesinde açıkta kullanılan çatı uygulamaları için uzun ömürlü bir çözüm sunar.

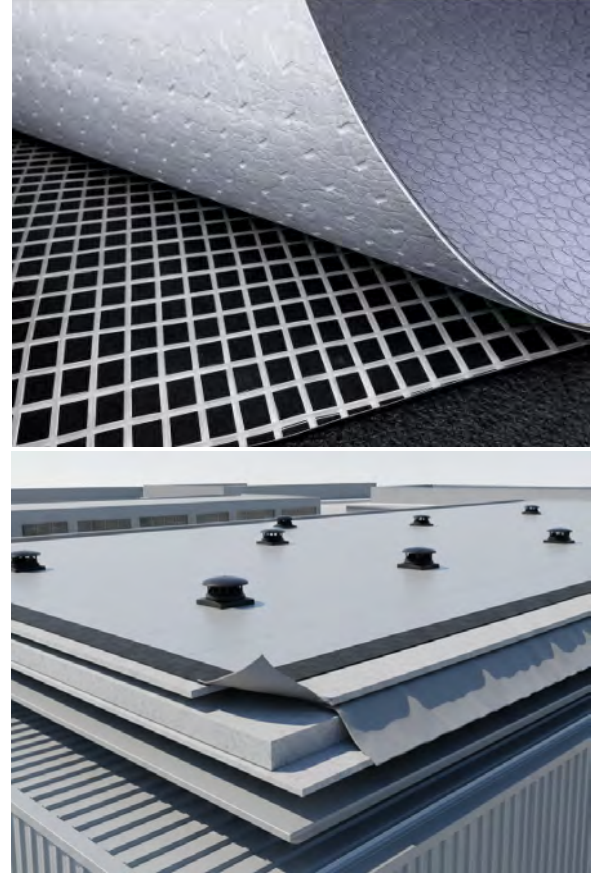

UYGULAMA ALANLARI



Hafif çelik ve metal çatı sistemleri



Kavisli çatılar



Mekanik tespitli çatı sistemleri



Düz çatılar



Rüzgâr yüküne maruz kalan çatılar



Eğimli çatılar

Not:

Bu uygulamalar **INTERFLEX** tarafından onaylanmış kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak aksesuarlar ve ilave elemanlar **INTERFLEX** onaylı olmalıdır.

SKYPLAST® VP-P SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellikler	Test Method	"	Toleran)				
Kalınlık	1849-2	mm	(-5/+10%)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Görünür Kusurlar	1850-2			Uygun				
Yüzey Düzgünlüğü	1848-2	mm/10m		≤30				
Düzlemsellik	1848-2	mm		≤10				
" ° M	1849-2	kg/m ²	(-5/+10%)	1,30	1,56	1,95	2,34	2,60
()	12311-2/A	N/mm ²		≥1100/≥1050				
y "	12311-2/A	%		≥18/20				
) o -	495/5	°C		-30	-30	-30	-25	-25
o ")	12730/B	kg		≥20				
))	12691/A	mm		400	520	600	650	700
o M	13583	m/s		17				
' M	13583	m/s		25				
o 8 h	1928			Tam Su Geçirmezlik				
")	1931			21000				
M)	12317-2	N/5cm		1000	1150	1280	1350	1420
o)	12316-2	N/5cm		260	270	350	400	450
y † @)	1297-5000 h			Hasar gözlemlenmemiştir				
')	13501-1			Class E				
') o	13501-5			Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)				

Uygulama Kapsamı;

SKYPLAST® VP-P Membranlar, bağımsız olarak veya bütün halinde serildikten sonra tespit elemanları ile sabitlenir. Ardından bindirme yapılan bölümler otomatik veya el tipi kaynak makineleri ile birbirine kaynaklanır.

ÜRÜN STANDARTLARI

Kalınlık	mm	1,20	1,50	1,80	2,00
En	m	2,20	2,20	2,20	2,20
Uzunluk	m	20	20	20	20

Renk ; Gri / Siyah

- SKYPLAST® VP-P ürünleri, talebinize bağlı olarak farklı kalınlık ve uzunluk seçeneklerinde üretilebilmektedir.