


## Ürün Tanımı

SKYPLAST® GR-P PVC Geomembran, yeşil çatı sistemleri ve bitkilendirilmiş çatı uygulamaları için geliştirilmiş, polyester file donatılı PVC su yalıtım membranıdır. Sistem katmanları altında serbest serim veya sistem detayına uygun sabitleme yöntemleriyle uygulanır ve uzun ömürlü su yalıtımı sağlar.

Hem sıcak hem de soğuk çatı sistemlerinde kullanılabilir; düz, eğimli ve kavisli tüm çatı geometrilerine uygundur. Polyester file donatısı sayesinde yüksek boyutsal kararlılık ve yırtılma dayanımı sunar, yeşil çatı katmanlarının oluşturduğu yükler altında güvenli performans sağlar.

Membran, esnekleştirilmiş PVC esaslıdır ve yüksek–düşük sıcaklıklara dayanım sağlayan stabilizatörler içerir. UV dayanımlı, alev geciktirici ve kök dayanımlı yapısı sayesinde yeşil çatı uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenli bir su yalıtım çözümü sunar.

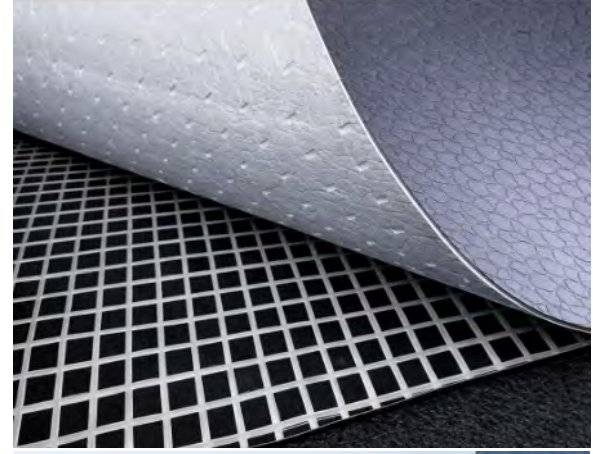

## UYGULAMA ALANLARI



Hafif çelik ve metal çatı sistemleri



Kavisli çatılar



Mekanik tespitli çatı sistemleri



Düz çatılar



Rüzgâr yüküne maruz kalan çatılar



Eğimli çatılar

### Not:

Bu uygulamalar **INTERFLEX** tarafından onaylanmış kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak aksesuarlar ve ilave elemanlar **INTERFLEX** onaylı olmalıdır.

### SKYPLAST® GR-P SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellikler	Test Method	"	Toleran					
Kalınlık	1849-2	mm	(-5/+10%)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Görünür Kusurlar	1850-2			Uygun				
Yüzey Düzgünlüğü	1848-2	mm/10m		≤30				
Düzlemsellik	1848-2	mm		≤10				
" ° M	1849-2	kg/m <sup>2</sup>	(-5/+10%)	1,30	1,56	1,95	2,34	2,60
( )	12311-2/A	N/mm <sup>2</sup>		≥1100/≥1050				
y "	12311-2/A	%		≥18/20				
) o -	495/5	°C		-30	-30	-30	-25	-25
o " )	12730/B	kg		≥20				
) )	12691/A	mm		400	520	600	650	700
o M	13583	m/s		17				
' M	13583	m/s		25				
o 8 h	1928			Tam Su Geçirmezlik				
" )	1931			21000				
M )	12317-2	N/5cm		1000	1150	1280	1350	1420
o )	12316-2	N/5cm		260	270	350	400	450
y † @ )	1297-5000 h			Hasar gözlemlenmemiştir				
' )	13501-1			Class E				
' ) o	13501-5			Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)				

### Uygulama Kapsamı;

SKYPLAST® GR-P Membranlar, bağımsız olarak veya bütün halinde serildikten sonra tespit elemanları ile sabitlenir. Ardından bindirme yapılan bölümler otomatik veya el tipi kaynak makineleri ile birbirine kaynaklanır.

### ÜRÜN STANDARTLARI

Kalınlık	mm	1,20	1,50	1,80	2,00
En	m	2,20	2,20	2,20	2,20
Uzunluk	m	20	20	20	20

Renk ; Gri / Siyah

- SKYPLAST® GR-P ürünleri, talebinize bağlı olarak farklı kalınlık ve uzunluk seçeneklerinde üretilebilmektedir.