
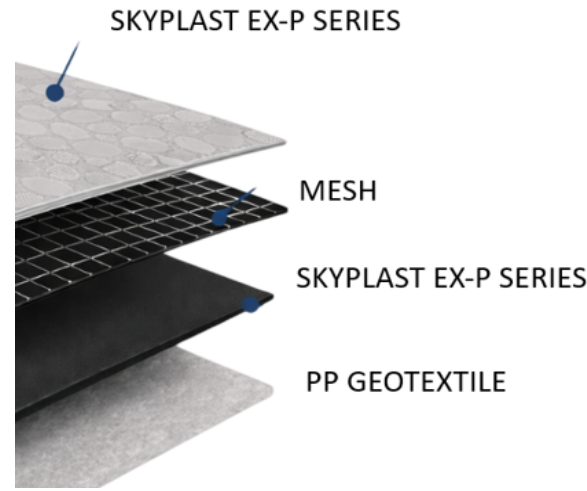


Ürün Tanımı

SKYPLAST® EX-P PVC Geomembran, çatı sistemleri için geliştirilmiş, dört katmanlı, polyester file ve geotekstil keçe donatılı PVC su yalıtım membranıdır. Yapısı; üst PVC tabaka, polyester file donatı, alt PVC tabaka ve koruyucu geotekstil keçe katmanından oluşur. Bu çok katmanlı yapı, ürüne yüksek mekanik dayanım ve ilave koruma sağlar.

Bu sistem sayesinde membran, yüksek boyutsal kararlılık ve yırtılma dayanımı sunar; yeşil çatı katmanlarının oluşturduğu mekanik yüklere karşı güvenli performans sağlar. Hem sıcak hem de soğuk çatı sistemlerinde kullanılabilir; düz, eğimli ve kavisli tüm çatı geometrilerine uygundur.

Membran, esnekleştirilmiş PVC esaslıdır ve yüksek–düşük sıcaklıklara dayanım sağlayan stabilizatörler içerir. UV dayanımlı, alev geciktirici ve kök dayanımlı yapısı sayesinde yeşil çatı uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenli bir su yalıtım çözümü sunar.

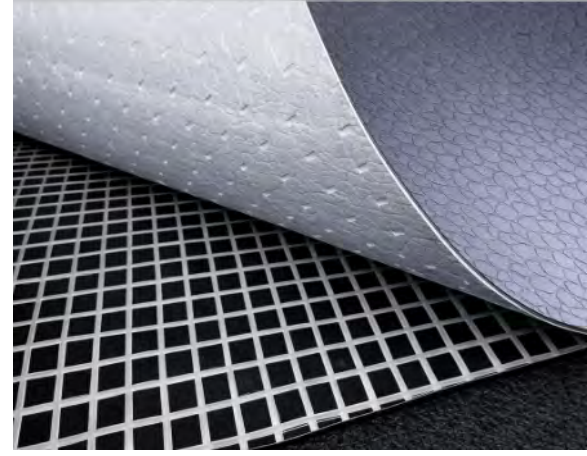

UYGULAMA ALANLARI



Hafif çelik ve metal çatı sistemleri



Mekanik tespitli çatı sistemleri



Rüzgâr yüküne maruz kalan çatılar



Kavisli çatılar



Düz çatılar



Eğimli çatılar

Not:

Bu uygulamalar **INTERFLEX** tarafından onaylanmış kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak aksesuarlar ve ilave elemanlar **INTERFLEX** onaylı olmalıdır.

SKYPLAST® EX-P SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellikler	Test Method	"	Toleran)				
Kalınlık	1849-2	mm	(-5/+10%)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
Görünür Kusurlar	1850-2			Uygun				
Yüzey Düzgünlüğü	1848-2	mm/10m		≤30				
Düzlemsellik	1848-2	mm		≤10				
" ° M	1849-2	kg/m ²	(-5/+10%)	1,30	1,56	1,95	2,34	2,60
()	12311-2/A	N/mm ²		≥1100/≥1050				
y "	12311-2/A	%		≥18/20				
) o -	495/5	°C		-30	-30	-30	-25	-25
o ")	12730/B	kg		≥20				
))	12691/A	mm		400	520	600	650	700
o M	13583	m/s		17				
' M	13583	m/s		25				
o 8 h	1928			Tam Su Geçirmezlik				
")	1931			21000				
M)	12317-2	N/5cm		1000	1150	1280	1350	1420
o)	12316-2	N/5cm		260	270	350	400	450
y † @)	1297-5000 h			Hasar gözlemlenmemiştir				
')	13501-1			Class E				
') o	13501-5			Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)				

Uygulama Kapsamı;

SKYPLAST® EX-P Membranlar, bağımsız olarak veya bütün halinde serildikten sonra tespit elemanları ile sabitlenir. Ardından bindirme yapılan bölümler otomatik veya el tipi kaynak makineleri ile birbirine kaynaklanır.

ÜRÜN STANDARTLARI

Kalınlık	mm	1,20	1,50	1,80	2,00
En	m	2,20	2,20	2,20	2,20
Uzunluk	m	20	20	20	20

Renk ; Gri / Siyah

- SKYPLAST® EX- P ürünleri, talebinize bağlı olarak farklı kalınlık ve uzunluk seçeneklerinde üretilebilmektedir.